

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Гранд»

_____ Топеха П.И..

1 сентября 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Набор офисной мебели «FIRST»

Настоящее техническое описание распространяется на набор корпусной мебели «FIRST» для административных помещений, выпускаемый в соответствии техническими требованиями ГОСТ 16371-93; ГОСТ 26756-85 и конструкторской документации разработанной в ООО «Гранд».

Функциональное название – офисная мебель.

1.ОПИСАНИЕ НАБОРА.

1.1. Набор «**FIRST**» состоит из:

Стол руководителя KSR-1 размеры: 1600х920х765мм,

Стол руководителя KSR-2 размеры: 1800х940х765мм,

Стол руководителя KSR-3 размеры: 2000х960х765мм,

Стол руководителя KSR-4 размеры: 2200х980х765мм,

Брифинг-приставки KB-1 размеры: 900х1200х765мм,

Брифинг-приставки KB-2 размеры: 900х900х765мм,

Брифинг-приставки KB-3 размеры: 800х1000х765мм,

Тумбы приставной с топом (левая/правая) KTP-2,

Тумбы мобильной KTM-1,

Тумба сервисной KTS-1,

Стол журнальный на колесах KSM-1,

Стол переговорный KSP-1,

Стол переговорный KSP-2,

Стол переговорный KPRG-1,

Стол переговорный KPRG-2,

Приставка KPR-1,

Приставка KPR-2,

Опоры угловая KOU,

Стеллаж высокий KST-1,

Стеллаж средний KST-2,

Стеллажа низкий KST-3,

Стеллажа узкий высокий KSU-1,

Стеллаж узкий средний KSU-2,

Стеллаж узкий низкий KSU-3,

Гардероб KG-1,

Гардероб KG-2,

Шкаф-купе KSK-5,

Опора металлическая KO-2.

Комплект фурнитуры для стекол без рамки KF-1.

Стол руководителя KSR-7

Стол руководителя KSR-8


Тумба приставная с топом (левая/правая) KTP-1

ООО «Гранд»	Техническое описание Набор офисной мебели	Страница 3 из 23
1.2. Двери высокой KD-1 Л/Пр, двери средней KD-2 Л/Пр, двери низкой KD-3 Л/Пр, двери-стекло средней KS-2 Л/Пр, двери-стекло низкой KS-3 Л/Пр, двери-стекло средней в рамке KS-2R Л/Пр, двери-стекло низкой в рамке KS-3R Л/Пр.		

1.1.1. Стол руководителя KSR-1

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стол руководителя KSR-1 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу, опоры и царгу. Столешница и опоры толщиной 36 мм, царга – ЛДСП 18мм. Устанавливается на регулируемые опоры.




Габаритные размеры: 1600x920x765мм.

1.1.2. Стол руководителя KSR-2

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стол руководителя KSR-2 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу, опоры и царгу. Столешница и опоры толщиной 36 мм, царга – ЛДСП 18мм. Устанавливается на регулируемые опоры.




Габаритные размеры: 1800x940x765мм.

1.1.3. Стол руководителя KSR-3

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стол руководителя KSR-3 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу, опоры и царгу. Столешница и опоры

толщиной 36 мм, царга – ЛДСП 18мм. Устанавливается на регулируемые опоры.




Габаритные размеры: 2000х960х765мм.

1.1.4. Стол руководителя KSR-4

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стол руководителя KSR-4 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу, опоры и царгу. Столешница и опоры толщиной 36 мм, царга – ЛДСП 18мм. Устанавливается на регулируемые опоры.

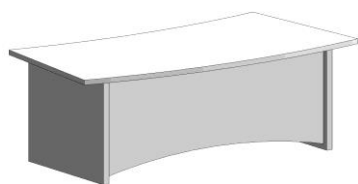

Габаритные размеры: 2200х980х765мм.

1.1.5. Брифинг-приставка KB-1

представляет собой сборную конструкцию из металлической опоры и мебельного щита, изготовленного из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2мм.

Брифинг-приставка KB-1 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу и металлическую опору, изготовленную с применением порошковой покраски. Толщина столешницы, изготовленной из ЛДСП, 36мм.



Габаритные размеры: 900х1200х765мм.

1.1.6. Брифинг-приставка КВ-2

представляет собой сборную конструкцию из металлической опоры и мебельного щита, изготовленного из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2мм.

Брифинг-приставка КВ-2 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу и металлическую опору, изготовленную с применением порошковой покраски. Толщина столешницы, изготовленной из ЛДСП, 36мм.



Габаритные размеры: 900х900х765мм.

1.1.7. Брифинг-приставка КВ-3

представляет собой сборную конструкцию из металлической опоры и мебельного щита, изготовленного из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2мм.

Брифинг-приставка КВ-3 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу и металлическую опору, изготовленную с применением порошковой покраски. Толщина столешницы, изготовленной из ЛДСП, 36мм.



Габаритные размеры: 800х1000х765мм.

1.1.8. Тумба приставная с топом (левая/правая) КТР-2

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), , и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Тумба приставная с топом (левая/правая) КТР-2 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя два бока, одну вертикальную стенку, крышку, дно, цоколь и столешницу. В тумбе имеется три выдвижных

ящика. Предусмотрен центральный замок. Крышка и дно изготовлены из ЛДСП 22мм, толщина столешницы 36 мм, дно ящиков – ЛХДФ 3мм, остальные детали – 18мм. Столешница крепится к крышке тумбы посредством 2-х металлических опор и к столу посредством пластин мебельных. Тумба устанавливается на регулируемые опоры.



Габаритные размеры: 1300x500x765мм.

1.1.9. Тумба мобильная КТМ-1

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Тумба мобильная КТМ-1 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя два бока, одну вертикальную стенку, крышку, дно. В тумбе имеется три выдвижных ящика на шариковых направляющих полного выдвижения. Предусмотрен центральный замок. Крышка и дно изготовлены из ЛДСП 22мм, дно ящиков – ЛХДФ 3мм, остальные детали – 18мм. Тумба устанавливается на колесные опоры.



Габаритные размеры: 412x470x650 мм.

1.1.10. Тумба сервисная КТС-1

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП) и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Тумба сервисная КТС-1 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя два бока, две перегородки, одну вертикальную стенку, крышку, дно, горизонт и дверь. В тумбе имеется три выдвижных ящика на шариковых направляющих полного выдвижения. Дно изготовлено из ЛДСП 22мм, толщина крышки 36 мм, дно ящиков – ЛХДФ 3мм, остальные детали –

18мм. Дополнительно тумба доукомплектовывается шестью металлическими опорами.




Габаритные размеры: 1190х470х580мм.

1.1.11. Стол журнальный на колесах KSM-1

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стол журнальный на колесах KSM-1 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу, горизонт, дно и две стойки. В комплектацию входят металлические опоры. Все детали стола журнального изготовлены из ЛДСП 22мм. Стол журнальный устанавливается на колесные опоры.




Габаритные размеры: 900х500х580мм.

1.1.12. Стол переговорный KSP-1

Представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и облагороженного ДВП. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стол переговорный KSP-1 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу, опоры и царгу. Столешница и опоры толщиной 36 мм, царга – ЛДСП 18мм. Устанавливается на регулируемые опоры.



Габаритные размеры: 1500х900х765мм.

1.1.13. Стол переговорный KSP-2

Представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на

основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и облагороженного ДВП. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стол переговорный KSP-2 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу, опоры и царгу. Столешница и опоры толщиной 36 мм, царга – ЛДСП 18мм. Устанавливается на регулируемые опоры.




Габаритные размеры: 1800х900х765мм.

1.1.14 Стол переговорный KPRG-1

Представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и облагороженного ДВП. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стол переговорный KPRG-1 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу, опоры и царгу. Столешница толщиной 36 мм, Опора металлическая, регулируемая сечением 100х100мм.

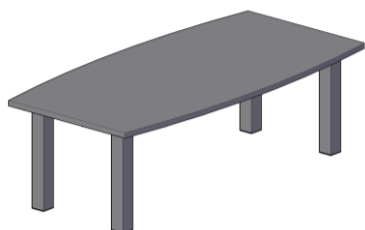

Габаритные размеры: 2400х1200х750мм.

1.1.15 Стол переговорный KPRG-2

Представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и облагороженного ДВП. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стол переговорный KPRG-2 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу, опоры и царгу. Столешница толщиной 36 мм, Опора металлическая, регулируемая сечением 100х100мм.



Габаритные размеры: 1800х1100х750мм.

1.1.16. Приставка KPR-1

представляет собой мебельный щит, изготовленный из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2мм.

Приставка представляет собой горизонтальную, скругленную столешницу, обработанную кромкой.



Габаритные размеры: 900х450х36мм.

1.1.17. Приставка KPR-2

представляет собой мебельный щит, изготовленный из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2мм.

Приставка представляет собой горизонтальную, скругленную столешницу, обработанную кромкой.



Габаритные размеры: 1800х900х36мм.

1.1.18. Опора угловая KOU

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Опора угловая KOU представляет собой конструкцию, включающую в себя две вертикальные стойки, толщиной 36мм.




Габаритные размеры: 400х400х730мм.

1.1.19. Стеллаж высокий KST-1

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стеллаж высокий представляет собой единую конструкцию, включающую в себя крышку, дно, горизонтальные щиты, боковые стенки, заднюю стенку. Крышка, толщиной 36мм, дно изготовлено из ЛДСП 22мм, задняя стенка – ЛХДФ 3мм, остальные детали – ЛДСП 18мм. Дополнительно доукомплектовывается 4 металлическими опорами.



Габаритные размеры: 800х430х1960мм.

1.1.20. Стеллаж средний KST-2

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стеллаж средний представляет собой единую конструкцию, включающую в себя крышку, дно, горизонтальные щиты, боковые стенки, заднюю стенку. Крышка, толщиной 36мм, дно изготовлено из ЛДСП 22мм, задняя стенка – ЛХДФ 3мм, остальные детали – ЛДСП 18мм. Дополнительно доукомплектовывается 4 металлическими опорами.



Габаритные размеры: 800х430х1160мм.

1.1.21. Стеллаж низкий KST-3

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стеллаж низкий представляет собой единую конструкцию, включающую в себя крышку, дно, горизонтальные щиты, боковые стенки, заднюю стенку. Крышка, толщиной 36мм, дно изготовлено из ЛДСП 22мм, задняя стенка – ЛХДФ 3мм, остальные детали – ЛДСП 18мм. Дополнительно доукомплектовывается 4 металлическими опорами.



Габаритные размеры: 800x430x860мм.

1.1.22. Стеллаж узкий высокий KSU-1

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стеллаж узкий высокий представляет собой единую конструкцию, включающую в себя крышку, дно, горизонтальные щиты, боковые стенки, заднюю стенку. Крышка, толщиной 36мм, дно изготовлено из ЛДСП 22мм, задняя стенка – ЛХДФ 3мм, остальные детали – ЛДСП 18мм. Дополнительно доукомплектовывается 4 металлическими опорами.



Габаритные размеры: 400x430x1960мм.

1.1.23. Стеллаж узкий средний KSU-2

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стеллаж узкий средний представляет собой единую конструкцию, включающую в себя крышку, дно, горизонтальные щиты, боковые стенки,

заднюю стенку. Крышка, толщиной 36мм, дно изготовлено из ЛДСП 22мм, задняя стенка – ЛХДФ 3мм, остальные детали – ЛДСП 18мм. Дополнительно доукомплектовывается 4 металлическими опорами.



Габаритные размеры: 400х430х1160мм.

1.1.24. Стеллаж узкий низкий KSU-3

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стеллаж узкий низкий представляет собой единую конструкцию, включающую в себя крышку, дно, горизонтальные щиты, боковые стенки, заднюю стенку. Крышка, толщиной 36мм, дно изготовлено из ЛДСП 22мм, задняя стенка – ЛХДФ 3мм, остальные детали – ЛДСП 18мм. Дополнительно доукомплектовывается 4 металлическими опорами.




Габаритные размеры: 400x430x860мм.

1.1.25. Гардероб KG-1

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Гардероб представляет собой единую конструкцию, включающую в себя крышку, дно, горизонтальный щит, боковые стенки, два фасада, заднюю стенку. Крышка, толщиной 36мм, дно изготовлено из ЛДСП 22мм, задняя стенка – ЛХДФ 3мм, остальные детали – ЛДСП 18мм. Дополнительно доукомплектовывается 4 металлическими опорами.




Габаритные размеры: 600x430x1960мм.

1.1.26. Гардероб KG-2

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Гардероб представляет собой единую конструкцию, включающую в себя крышку, дно, горизонтальный щит, боковые стенки, два фасада, заднюю стенку. Крышка, толщиной 36мм, дно изготовлено из ЛДСП 22мм, задняя стенка – ЛХДФ 3мм, остальные детали – ЛДСП 18мм. Дополнительно доукомплектовывается 4 металлическими опорами.




Габаритные размеры: 800x430x1960мм.

1.1.27. Шкаф-купе KSK-5

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Шкаф-купе представляет собой единую конструкцию, включающую в себя крышку, дно, горизонтальные щиты, боковые стенки, перегородку, заднюю стенку, два выдвижных ящика на роликовых направляющих. В комплектацию входят две раздвижные зеркальные двери. Зеркало толщиной 4мм. Используется профиль системы "Версаль". Крышка, толщиной 36мм, дно изготовлено из ЛДСП 22мм, задняя стенка – ЛХДФ 3мм, остальные детали – ЛДСП 18мм.



Габаритные размеры: 1200x600x1960мм.

1.1.28. Опора металлическая КО-2

представляет собой сборную конструкцию с входящей в комплектацию фурнитурой для установки на соответствующие изделия.



Габаритные размеры: 60x60x100мм.


1.1.29. Комплект фурнитуры для стекол без рамки KF-1

представляет собой набор необходимых комплектующих для установки одной стеклянной двери без рамки на соответствующие изделие.

1.1.30. Стол руководителя KSR-7

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стол руководителя KSR-7 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу, опоры и царгу. Столешница и опоры толщиной 36 мм, царга – ЛДСП 18мм. Устанавливается на регулируемые опоры.




Габаритные размеры: 1800x900x765мм.

1.1.30. Стол руководителя KSR-8

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Стол руководителя KSR-8 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу, опоры и царгу. Столешница и опоры толщиной 36 мм, царга – ЛДСП 18мм. Устанавливается на регулируемые опоры.



Габаритные размеры: 2000x900x765мм.

1.1.30. Тумба приставная с топом (левая/правая) КТР-1

представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по

ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), , и ламинированного ХДФ. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2-0,4 мм.

Тумба приставная с топом (левая/правая) КТР-1 представляет собой единую конструкцию, включающую в себя два бока, одну вертикальную стенку, крышку, дно, цоколь и столешницу. В тумбе имеется три выдвижных ящика. Предусмотрен центральный замок. Крышка и дно изготовлены из ЛДСП 22мм, толщина столешницы 36 мм, дно ящиков – ЛХДФ 3мм, остальные детали – 18мм. Столешница крепится к крышке тумбы посредством 2-х металлических опор и к столу посредством пластин мебельных. Тумба устанавливается на регулируемые опоры.



Габаритные размеры: 900х500х765мм.

1.2.1. Дверь высокая KD-1 Л/Пр

представляет собой конструкцию из мебельного щита, изготовленного из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2 мм.

Дверь KD-1 Л/Пр представляет собой щит ЛДСП 18мм, обработанный кромкой, в котором просверлены отверстия под петли и ручку.



Габаритные размеры: 400x1900x18 мм.

1.2.2. Дверь средняя KD-2 Л/Пр

представляет собой конструкцию из мебельного щита, изготовленного из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2 мм.

Дверь KD-2 Л/Пр представляет собой щит ЛДСП 18мм, обработанный кромкой, в котором просверлены отверстия под петли и ручку.



Габаритные размеры: 400x1100x18 мм.

1.2.3. Дверь низкая KD-3 Л/Пр

представляет собой конструкцию из мебельного щита, изготовленного из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП). Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ 2 мм.

Дверь KD-3 Л/Пр представляет собой щит ЛДСП 18мм, обработанный кромкой, в котором просверлены отверстия под петли и ручку.



Габаритные размеры: 400x800x18 мм.

1.2.4. Дверь-стекло средняя KS-2 Л/Пр

представляет собой лист стекла, толщиной 4мм, с обработанный кромкой по ГОСТ 6799-2005, в котором просверлены отверстия под петли и ручку.



Габаритные размеры: 400x1100 мм.

1.2.5. Дверь-стекло низкая KS-3 Л/Пр

представляет собой лист стекла, толщиной 4мм, с обработанный кромкой по ГОСТ 6799-2005, в котором просверлены отверстия под петли и ручку.



Габаритные размеры: 400x800 мм.

1.2.6. Дверь-стекло средняя в рамке KS-2 R Л/Пр

представляет собой лист стекла, толщиной 4мм, в алюминиевой рамке с отверстиями под петли и ручку.



Габаритные размеры: 400x1100 мм.

1.2.7. Дверь-стекло низкая в рамке KS-3 R Л/Пр

представляет собой лист стекла, толщиной 4мм, в алюминиевой рамке с отверстиями под петли и ручку.



Габаритные размеры: 400x800 мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Предельные отклонения от габаритных размеров соответствуют ГОСТ 16371-93.

2.2. Складные и накладные элементы закреплены не подвижно.

2.3. Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий набора имеют свободный ход без заеданий и перекосов.

2.4. Фурнитура, выходящая на поверхность, не имеет заусенцев.

2.5. Замки на деталях закрепляются неподвижно и прочно и устанавливаются так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание.

2.6. Кромки щитов, видимые при эксплуатации, имеют защитную поверхность.

2.7. Выпускаемый набор корпусной мебели устойчив.

3. КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

3.1. Набор состоит из унифицированных деталей и элементов щитовой конструкции.

3.2. Кромки щитов облицовываются одним из нижеперечисленных кромочных материалов, предотвращающих выделение вредных веществ в окружающую среду.

3.3. Изделия собираются на стяжках эксцентриковых, евровинтах.

3.4. К выдвижным элементам устанавливаются ручки.

3.5. Полки шкафов, тумб устанавливаются на металлических полкодержателях.

3.6. Перечень применяемых материалов указан в таблице. Все материалы имеют разрешение Госсанэпиднадзора к производству мебели.

3.7. Изделия мебели могут изготавливаться из других материалов, не указанных в таблице, не уступающих своими свойствами и характеристиками указанным материалам.

Фасадные изделия мебели могут изготавливаться из МДФ, стекла и других материалов.

4. МАРКИРОВКА

4.1. Маркировка набора осуществляется путем приклеивания бумажного ярлыка на заднюю стенку в левом верхнем углу.

5.УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

5.1. Изделия мебели сборочно-разборной конструкции упаковываются в гофрокартон с последующим перетягиванием упаковочной лентой и скотчем.

5.2. Вся съемная фурнитура упаковывается в пластиковые пакетики, которые укладываются в холщевые мешки.

5.3. Транспортировка мебели осуществляется средствами, предусмотренными правилами перевозки грузов в РФ и действующими на данном виде транспорта.

5.4. Хранение мебели осуществляется в сухих проветриваемых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70% и при температуре не ниже +2С.

6.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует поставку потребителю качественной продукции при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.

Инструкции прилагаются.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи 18 месяцев. Срок службы 15 лет.

ООО «Гранд»	Техническое описание Набор офисной мебели	Страница 23 из 23
Приложение №1 Перечень нормативно-технической документации на применяемые материалы		
№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Обозначение нормативного документа
1	Плиты древесностружечные облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	ТУ 5534-006-00255177-00
2	Плиты древесностружечные облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	ГОСТ Р 52078-2003
3	Плиты древесноволокнистые	ТУ 5536-16548088-01-01
4	Плиты древесноволокнистые средней плотности клееные	ГОСТ . 30255-95 , ГОСТ . 16371-93 , ГОСТ . 19917-93
5	Стекло мебельное	ГОСТ 6799—2005
6	Клей -расплав VITATERM H07	ТУ 2242-009-04831040-2001
7	Клей -расплав VITATERM H04	ТУ 2242-009-04831040-2001
8	Фурнитура мебельная. Общие технические условия	ОСТ 13-4089